CTI 华测检测

CMA

231012341257

检 测 报 告

报告编号 A2240777443102C-1

委托单位 盱眙绿环科技有限公司

受检单位 盱眙绿环科技有限公司

受检单位地址 淮安市盱眙县经济开发区淮水路 9 号

样品类型 废水、工业废气、工业企业厂界环境噪声

检测类别 自检

淮安市华测检测技术有限公司

No.40282F273B

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

淮安市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号
邮政编码：223005
检测委托受理电话：0517-89909007
报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：	王祥、张亮亮、李伟章、郑林光、黄义万、王海、耿陈阳	签　　发：	李莉莉
编　　制：	薛小梅	签发人姓名：	李莉莉
审　　核：	姜梦竹	签 发 日 期：	2025/04/14

检 测 结 果

附：检测布点图

附图 1：

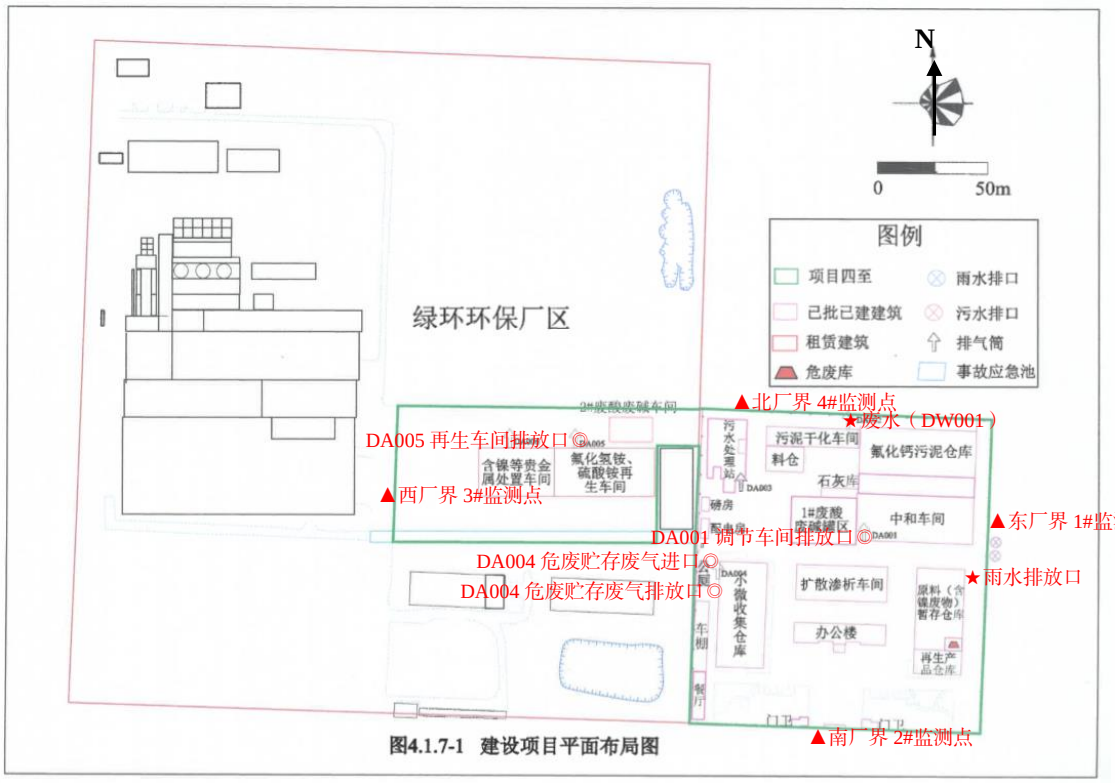

图4.1.7-1 建设项目平面布局图

说明：★废水采样点
◎工业废气（有组织）采样点
▲工业企业厂界环境噪声采样点

检 测 结 果

附：检测布点图

附图 2：

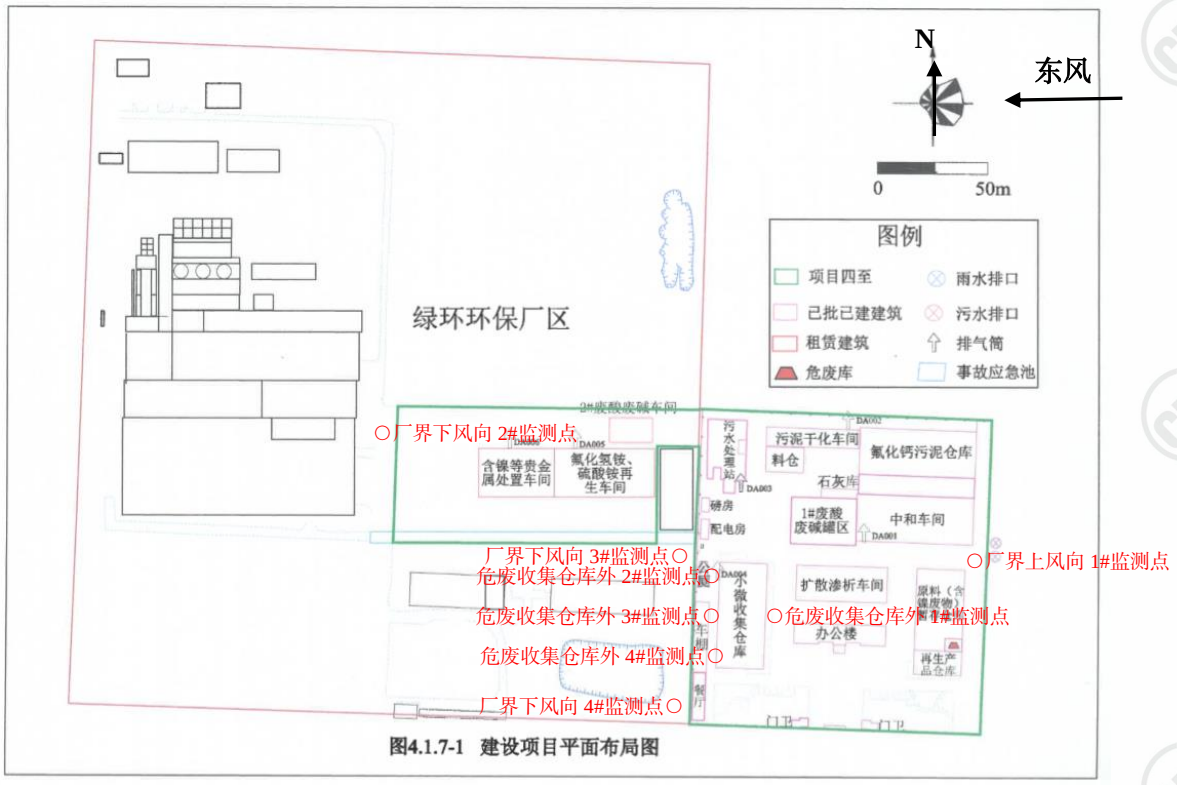

说明：○工业废气（无组织）采样点

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	废水	检测日期	2025-03-30~2025-04-01

检测结果：

点位名称	采样日期	检测项目	样品编号	结果	单位
雨水排放口	2025-03-30	pH 值	HAR31938003	8.0（15.4℃）	无量纲
		悬浮物	HAR31938002	7	mg/L
		化学需氧量	HAR31938001	15	mg/L

点位信息：

点位名称	采样日期	样品状态
雨水排放口	2025-03-30	无味、无色、透明、无浮油

备注：
1.pH 值为现场检测。
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。

检 测 结 果

表 2：

样品信息：			
样品类型	废水		
采样日期	2025-03-30	检测日期	2025-03-30~2025-04-05
样品状态	第 1 次:无色、无味、透明、无浮油 第 2 次:无色、无味、透明、无浮油 第 3 次:无色、无味、透明、无浮油		

检测结果：

检测项目	结果			单位
	废水（DW001）			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
pH 值	8.0（14.5℃）	8.1（14.3℃）	8.1（14.6℃）	无量纲
五日生化需氧量	4.9	4.9	4.9	mg/L
全盐量	426	350	452	mg/L
化学需氧量	122	121	120	mg/L
总氮	5.26	4.88	4.60	mg/L
总磷	0.11	0.10	0.06	mg/L
悬浮物	7	7	8	mg/L
氟离子（氟化物）	0.505	0.507	0.516	mg/L
氨氮	0.029	0.027	0.040	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L

检 测 结 果

续上表

样品编号：			
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次
pH 值	HAR31938067	HAR31938068	HAR31938069
五日生化需氧量	HAR31938064	HAR31938065	HAR31938066
全盐量	HAR31938058	HAR31938059	HAR31938060
化学需氧量	HAR31938049	HAR31938050	HAR31938051
总氮	HAR31938049	HAR31938050	HAR31938051
总磷	HAR31938070	HAR31938071	HAR31938072
悬浮物	HAR31938055	HAR31938056	HAR31938057
氟离子（氟化物）	HAR31938061	HAR31938062	HAR31938063
氨氮	HAR31938049	HAR31938050	HAR31938051
石油类	HAR31938052	HAR31938053	HAR31938054

备注：
1.pH 值为现场检测。
2.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。
3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。

检 测 结 果

表 3：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2025-03-30	检测日期	2025-03-30~2025-03-31
样品状态	完好		

检测结果：

检测项目	采样频次	危废收集仓库外 1#监测点	危废收集仓库外 2#监测点	危废收集仓库外 3#监测点	危废收集仓库外 4#监测点	单位
非甲烷总烃	第 1 次	0.08	0.10	0.14	0.09	mg/m³
	第 2 次	0.11	0.08	0.19	0.18	mg/m³
	第 3 次	0.10	0.13	0.08	0.11	mg/m³
	平均值	0.10	0.10	0.14	0.13	mg/m³

样品编号：

检测项目	采样频次	样品编号			
		危废收集仓库外 1#监测点	危废收集仓库外 2#监测点	危废收集仓库外 3#监测点	危废收集仓库外 4#监测点
非甲烷总烃	第 1 次	HAR31938037	HAR31938040	HAR31938043	HAR31938046
	第 2 次	HAR31938038	HAR31938041	HAR31938044	HAR31938047
	第 3 次	HAR31938039	HAR31938042	HAR31938045	HAR31938048

检 测 结 果

表 4：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2025-03-30	检测日期	2025-03-30~2025-04-10
样品状态	完好		

检测结果：

检测项目	采样频次	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点	单位
总悬浮颗粒物	第 1 次	ND	ND	ND	0.257	mg/m³
	第 2 次	ND	ND	ND	0.215	mg/m³
	第 3 次	0.279	0.179	0.230	0.209	mg/m³
氟化物	第 1 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	第 3 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
氨	第 1 次	0.04	0.06	0.07	0.08	mg/m³
	第 2 次	0.03	0.07	0.07	0.06	mg/m³
	第 3 次	0.05	0.07	0.07	0.07	mg/m³
氮氧化物	第 1 次	0.026	0.029	0.035	0.028	mg/m³
	第 2 次	0.021	0.030	0.033	0.023	mg/m³
	第 3 次	0.024	0.027	0.030	0.022	mg/m³
硫化氢	第 1 次	2×10^{-3}	1×10^{-3}	2×10^{-3}	2×10^{-3}	mg/m³
	第 2 次	ND	2×10^{-3}	2×10^{-3}	2×10^{-3}	mg/m³
	第 3 次	2×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	2×10^{-3}	mg/m³
硫酸雾	第 1 次	0.025	0.020	0.021	0.022	mg/m³
	第 2 次	0.020	0.020	0.020	0.021	mg/m³
	第 3 次	0.020	0.021	0.021	0.022	mg/m³
臭气浓度	第 1 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
	第 2 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
	第 3 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
非甲烷总烃	第 1 次	0.11	0.12	0.08	0.07	mg/m³
	第 2 次	0.11	0.23	0.09	0.08	mg/m³
	第 3 次	0.08	0.21	0.11	0.13	mg/m³
	平均值	0.10	0.19	0.09	0.09	mg/m³

检 测 结 果

续上表

样品编号：					
检测项目	采样频次	样品编号			
		厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点
总悬浮颗粒物	第 1 次	HAR31938120	HAR31938147	HAR31938174	HAR31938201
	第 2 次	HAR31938121	HAR31938148	HAR31938175	HAR31938202
	第 3 次	HAR31938122	HAR31938149	HAR31938176	HAR31938203
氟化物	第 1 次	HAR31938108	HAR31938135	HAR31938162	HAR31938189
	第 2 次	HAR31938109	HAR31938136	HAR31938163	HAR31938190
	第 3 次	HAR31938110	HAR31938137	HAR31938164	HAR31938191
氨	第 1 次	HAR31938111	HAR31938138	HAR31938165	HAR31938192
	第 2 次	HAR31938112	HAR31938139	HAR31938166	HAR31938193
	第 3 次	HAR31938113	HAR31938140	HAR31938167	HAR31938194
氮氧化物	第 1 次	HAR31938105	HAR31938132	HAR31938159	HAR31938186
	第 2 次	HAR31938106	HAR31938133	HAR31938160	HAR31938187
	第 3 次	HAR31938107	HAR31938134	HAR31938161	HAR31938188
硫化氢	第 1 次	HAR31938096	HAR31938123	HAR31938150	HAR31938177
	第 2 次	HAR31938097	HAR31938124	HAR31938151	HAR31938178
	第 3 次	HAR31938098	HAR31938125	HAR31938152	HAR31938179
硫酸雾	第 1 次	HAR31938114	HAR31938141	HAR31938168	HAR31938195
	第 2 次	HAR31938115	HAR31938142	HAR31938169	HAR31938196
	第 3 次	HAR31938116	HAR31938143	HAR31938170	HAR31938197
臭气浓度	第 1 次	HAR31938117	HAR31938144	HAR31938171	HAR31938198
	第 2 次	HAR31938118	HAR31938145	HAR31938172	HAR31938199
	第 3 次	HAR31938119	HAR31938146	HAR31938173	HAR31938200
非甲烷总烃	第 1 次	HAR31938099	HAR31938126	HAR31938153	HAR31938180
	第 2 次	HAR31938100	HAR31938127	HAR31938154	HAR31938181
	第 3 次	HAR31938101	HAR31938128	HAR31938155	HAR31938182
备注："ND"表示未检出。					

检 测 结 果

表 5：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）		
采样点位名称	DA001 调节车间排放口		
采样日期	2025-03-28	检测日期	2025-03-28~2025-04-03
样品状态	完好		

检测结果：

样品编号	检测项目			结果
HAR31938016	氮氧化物	第 1 次	实测浓度 mg/m³	ND
			排放速率 kg/h	/
HAR31938017		第 2 次	实测浓度 mg/m³	ND
			排放速率 kg/h	/
HAR31938018		第 3 次	实测浓度 mg/m³	ND
			排放速率 kg/h	/
HAR31938016/017/018		平均值	实测浓度 mg/m³	ND
			排放速率 kg/h	/
HAR31938010	氟化氢	第 1 次	实测浓度 mg/m³	ND
			排放速率 kg/h	/
HAR31938011		第 2 次	实测浓度 mg/m³	ND
			排放速率 kg/h	/
HAR31938012		第 3 次	实测浓度 mg/m³	ND
			排放速率 kg/h	/
HAR31938007	氯化氢	第 1 次	实测浓度 mg/m³	0.66
			排放速率 kg/h	0.0223
HAR31938008		第 2 次	实测浓度 mg/m³	0.77
			排放速率 kg/h	0.0228
HAR31938009		第 3 次	实测浓度 mg/m³	0.71
			排放速率 kg/h	0.0236

检 测 结 果

续上表

检测结果：

样品编号	检测项目			结果
HAR31938013	硫酸雾	第 1 次	实测浓度 mg/m³	0.37
			排放速率 kg/h	0.0125
HAR31938014		第 2 次	实测浓度 mg/m³	0.37
			排放速率 kg/h	0.0109
HAR31938015		第 3 次	实测浓度 mg/m³	0.40
			排放速率 kg/h	0.0133
HAR31938004	氨	第 1 次	实测浓度 mg/m³	1.05
			排放速率 kg/h	0.0355
HAR31938005		第 2 次	实测浓度 mg/m³	1.16
			排放速率 kg/h	0.0392
HAR31938006		第 3 次	实测浓度 mg/m³	0.95
			排放速率 kg/h	0.0321

备注：
1.氮氧化物为现场检测。
2."ND"表示未检出。
3."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

检 测 结 果

表 6：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）		
采样点位名称	DA004 危废贮存废气进口		
采样日期	2025-03-27	检测日期	2025-03-27~2025-03-29
样品状态	完好		

检测结果：

样品编号	检测项目			结果
HAR31938019	非甲烷总烃	第 1 次	实测浓度 mg/m³	0.90
			排放速率 kg/h	7.33×10^{-3}
HAR31938020		第 2 次	实测浓度 mg/m³	0.85
			排放速率 kg/h	6.92×10^{-3}
HAR31938021		第 3 次	实测浓度 mg/m³	0.90
			排放速率 kg/h	7.33×10^{-3}
HAR31938019/020/021		平均值	实测浓度 mg/m³	0.88
			排放速率 kg/h	7.19×10^{-3}

检 测 结 果

表 7：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）		
采样点位名称	DA004 危废贮存废气排放口		
采样日期	2025-03-27	检测日期	2025-03-27~2025-03-29
样品状态	完好		

检测结果：

样品编号	检测项目			结果
HAR31938022	非甲烷总烃	第 1 次	实测浓度 mg/m³	0.58
			排放速率 kg/h	4.58×10^{-3}
HAR31938023		第 2 次	实测浓度 mg/m³	0.58
			排放速率 kg/h	4.62×10^{-3}
HAR31938024		第 3 次	实测浓度 mg/m³	0.69
			排放速率 kg/h	5.49×10^{-3}
HAR31938022/023/024		平均值	实测浓度 mg/m³	0.62
			排放速率 kg/h	4.90×10^{-3}
HAR31938025	臭气浓度	第 1 次	臭气浓度无量纲	97
HAR31938026		第 2 次	臭气浓度无量纲	131
HAR31938027		第 3 次	臭气浓度无量纲	114

检 测 结 果

表 8：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）		
采样点位名称	DA005 再生车间排放口		
采样日期	2025-03-27	检测日期	2025-03-27~2025-04-03
样品状态	完好		

检测结果：

样品编号	检测项目			结果
HAR31938031	氟化氢	第 1 次	实测浓度 mg/m³	1.68
			排放速率 kg/h	0.0123
HAR31938032		第 2 次	实测浓度 mg/m³	1.53
			排放速率 kg/h	0.0112
HAR31938033		第 3 次	实测浓度 mg/m³	1.45
			排放速率 kg/h	0.0107
HAR31938034	硫酸雾	第 1 次	实测浓度 mg/m³	0.89
			排放速率 kg/h	6.78×10^{-3}
HAR31938035		第 2 次	实测浓度 mg/m³	0.46
			排放速率 kg/h	3.40×10^{-3}
HAR31938036		第 3 次	实测浓度 mg/m³	0.84
			排放速率 kg/h	6.22×10^{-3}
HAR31938028	氨	第 1 次	实测浓度 mg/m³	5.93
			排放速率 kg/h	0.0452
HAR31938029		第 2 次	实测浓度 mg/m³	5.05
			排放速率 kg/h	0.0385
HAR31938030		第 3 次	实测浓度 mg/m³	6.53
			排放速率 kg/h	0.0498

检 测 结 果

表 9：

样品信息：			
样品类型	工业企业厂界环境噪声		
检测日期	2025-03-27	气象条件	昼间:多云，风向:西风，风速:2.8m/s; 夜间:多云，风向:西风，风速:2.3m/s;

检测结果：

序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果（dB(A)）			
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	东厂界 1#监测点	昼间：2025-03-27 16:19~2025-03-27 16:38 夜间：2025-03-27 22:01~2025-03-27 22:19	生产噪声	生产噪声	59.8	48.8	59.7	偶发
2	北厂界 4#监测点		生产噪声	生产噪声	60.2	53.1	62.4	偶发
3	南厂界 2#监测点		生产噪声	生产噪声	64.0	52.5	61.1	偶发
4	西厂界 3#监测点		生产噪声	生产噪声	61.9	50.7	53.1	频发

样品编号：

序号	检测点位置	检测时段	样品编号		
			昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax
1	东厂界 1#监测点	昼间：2025-03-27 16:19~2025-03-27 16:38 夜间：2025-03-27 22:01~2025-03-27 22:19	HAR31938076	HAR31938080	HAR31938080
2	北厂界 4#监测点		HAR31938079	HAR31938083	HAR31938083
3	南厂界 2#监测点		HAR31938077	HAR31938081	HAR31938081
4	西厂界 3#监测点		HAR31938078	HAR31938082	HAR31938082

备注：
工业企业厂界环境噪声为现场检测。

检 测 结 果

表 10：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计（UV）T6 新世纪（五联）
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	标准 COD 消解装置 KHCOD-12 型
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	PH/溶解氧仪 SX825
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D

检 测 结 果

续上表

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	氟离子（氟化物）	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100
工业废气（无组织）	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m³	电子天平 BT125D
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年(第三篇 第一章 十一（二） 亚甲基蓝分光光度法)	0.001mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.0005mg/m³	离子计 PXSJ-216F
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005mg/m³	离子色谱仪 CIC-D120

检 测 结 果

续上表

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
工业废气（无组织）	氮氧化物	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	0.005mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504
工业废气（有组织）	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m³	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260,一体式烟气流速湿度直读仪 ZR-3063 型
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08mg/m³	离子色谱仪（IC） ICS-1100
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m³	离子色谱仪 CIC-D120
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m³	
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/

检 测 结 果

续上表

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声（昼间）	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	声校准器 AWA6221A,声级计 AWA6228,无组织五参数气象参数仪 YGY-QXM
	工业企业厂界环境噪声（夜间）		/	

报告结束

附 录

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
危废收集仓库外 1#监测点、危废收集仓库外 2#监测点、危废收集仓库外 3#监测点、危废收集仓库外 4#监测点	非甲烷总烃	第 1 次	12.0	102.2	54.8	1.8	东风
		第 2 次	12.2	102.2	54.4	2.4	东风
		第 3 次	12.4	102.2	54.8	2.4	东风
厂界上风向 1#监测点、厂界下风向 2#监测点、厂界下风向 3#监测点、厂界下风向 4#监测点	总悬浮颗粒物、氟化物、氨、氮氧化物、硫化氢、硫酸雾、臭气浓度	第 1 次	12.2	102.2	54.7	1.8	东风
		第 2 次	13.0	102.0	52.8	2.4	东风
		第 3 次	12.0	102.2	54.4	2.2	东风
	非甲烷总烃	第 1 次	12.0	102.2	54.8	1.8	东风
		第 2 次	12.2	102.2	54.4	2.4	东风
		第 3 次	12.4	102.2	54.8	2.4	东风

附 录

附录：工业废气（有组织）烟气参数

检测点:DA001 调节车间排放口				排气筒高度:20.0m			
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m^2	含湿量%	含氧量%	标干流量 m^3/h
HAR31938004/007/010/013/016	20.4	15.2	100.40	0.7088	5.41	21.0	33778
HAR31938005/017						21.0	
HAR31938006/018						21.1	
HAR31938008/011/014	20.9	14.3	100.40	0.7088	11.87	21.0	29576
HAR31938009/012/015	19.9	16.0	100.40	0.7088	11.84	21.0	33211

检测点:DA004 危废贮存废气进口						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m^2	含湿量%	标干流量 m^3/h
HAR31938019/020/021	15.9	4.8	101.02	0.5027	0.58	8142

检测点:DA004 危废贮存废气排放口			排气筒高度:15.0m			
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m^2	含湿量%	标干流量 m^3/h
HAR31938022/023/024	16.0	4.7	100.90	0.5027	0.51	7961

检测点:DA005 再生车间排放口			排气筒高度:20.0m			
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m^2	含湿量%	标干流量 m^3/h
HAR31938028/029/030/031/034	15.5	11.8	100.80	0.1963	3.20	7623
HAR31938032/035	14.3	11.4	100.80	0.1963	3.31	7383
HAR31938033/036	13.6	11.4	100.80	0.1963	3.25	7404

附录结束